


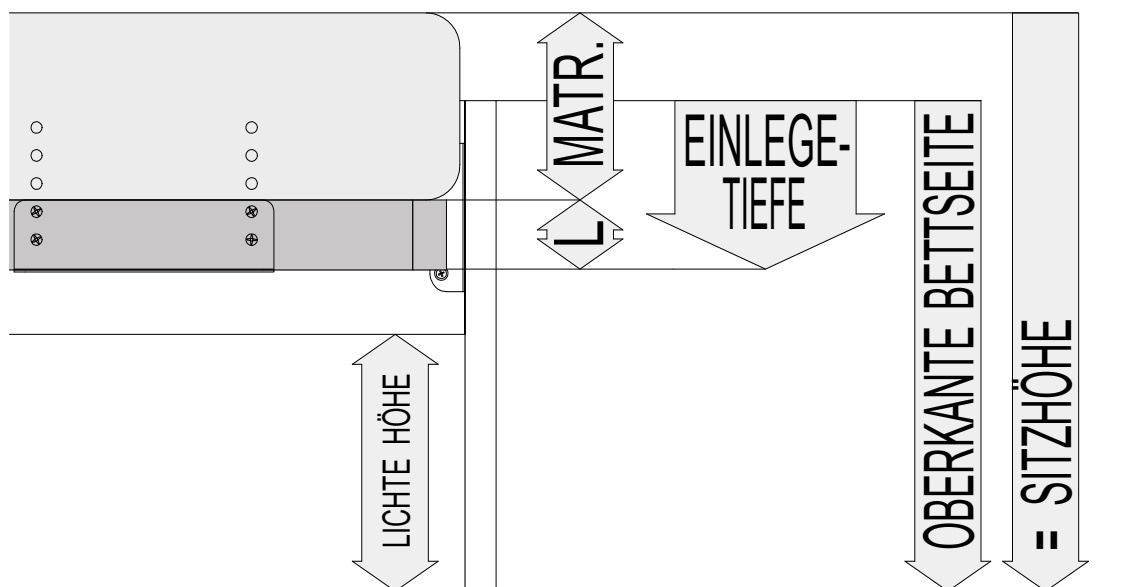

L = Höhe Lattenrost ; Matr. = Matratzenstärke

EINLEGETIEFE

Abstand der Rahmenauflage (= Unterkante Lattenrost) zur Oberkante Bettseite.

Tiefe, mit welcher Lattenrost bzw. Matratze eingelegt werden kann.

Unsere Rahmenauflagen sind auf 4 verschiedenen Höhenpositionen in 2,4 cm Abständen montierbar, damit können Sie Ihre individuelle Einlegetiefe innerhalb unseres Rasters bei Montage selbst bestimmen.

Abhängig von der Höhe der Bettseite ist dieses Raster bei unseren Liegen unterschiedlich. Die möglichen Einlegetiefen können der Tabelle auf der nächsten Seite entnommen werden.

SITZHÖHE

Oberkante der Matratze.

Die Sitzhöhe ergibt sich aus der Oberkante Bettseite abzüglich Einlegetiefe zuzüglich der Höhe des Lattenrostes zuzüglich der Matratzenstärke.

$\text{Sitzhöhe} = \text{Oberkante Bettseite} - \text{Einlegetiefe} + \text{Höhe Lattenrost (L)} + \text{Matratzenstärke (Matr.)}$

OBERKANTE BETTSEITE

Oberkante der Bettseiten.

Diese Angabe finden Sie immer direkt beim jeweiligen Artikel.

LICHTE HÖHE

Freier vertikaler Raum zwischen Boden und Unterkante Bettseite.

Diese Angabe finden Sie immer direkt beim jeweiligen Artikel.

Positionen Einlegetiefe in cm unter Oberkante Bettseite

Max.			Min.
------	--	--	------

level2

VLH, VLM	18,8	16,4	14	11,6
----------	------	------	----	------

loop

L1, L2	14,5	12,1	9,7	7,3
L3, L4, L5, L6	16,9	14,5	12,1	9,7
LK2, LK4, LK8, LU8	18,8	16,4	14	11,6
LK1	23,8	21,4	19	16,6

max-i

alle Liegen	18,8	16,4	14	11,6
-------------	------	------	----	------

NXTstep

TLK1, TLK2, TLK5	16,1	13,7	11,3	8,9
TL1, TL6, TL8, TL9	22,4	20	17,6	15,2

ZE⁺

alle Liegen	19,4	17	14,6	12,2
-------------	------	----	------	------

Stand 30.06.2025

Die Angaben zur Einlegetiefe gelten für alle unsere Liegen, mit folgenden Ausnahmen:

Modellübergreifend:

- Sämtliche Unterschiebliegen,
bei in den Artikel integrierten Unterschiebliegen und zusätzlich bestellbaren Unterschiebliegen.
Angabe zur max. Matratzenstärke direkt beim jeweiligen Artikel.

Modell level2

- Sämtliche Etagenbetten: Einlegetiefe bei oberer und unterer Liege mit fixer Position. Lattenrost nur bei oberer Liege Teil des Lieferumfangs, max. Matratzenstärke 20 cm. Bei der unteren Liege beträgt die Einlegetiefe immer 19,5 cm.
- Liege VL8: Die Einlegetiefe beträgt immer 19,5 cm.

Modell loop


- Sämtliche Schrankklappbetten: Genaue Angaben zum benötigten Matratzenmaß direkt beim jeweiligen Artikel.
- Raumsparliege Boxy LSV: Einlegetiefe bei oberer und unterer Liege mit fixer Position,
Lattenroste Teil des Lieferumfangs. Genaue Angaben zum benötigten Matratzenmaß direkt beim jeweiligen Artikel.

BELASTUNGSANGABEN

Alle Angaben setzen immer eine fachgerechte Montage gemäß Montageanleitung sowie sachgerechte Nutzung voraus.

Kojenliegen und Liegen mit offenem Sockel, modellübergreifend:


bezieht sich nicht auf Liegen, bei welchen der Lattenrost konstruktiver Bestandteil ist, oder Unterschiebliegen

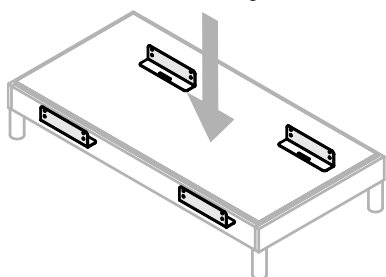

Hierbei verweisen wir nochmals gesondert auf die unbedingt nötige Montage der Sicherungsschrauben bei den Rahmenauflegewinkeln laut Montageanleitung. Weiterhin muss der Lattenrost immer möglichst vollflächig, jedoch min. 2/3 jedes Auflegewinkels bedecken.

Max. Belastbarkeit inkl. Lattenrost und Matratze bei gleichmäßig verteilter Last
bis Liegenbreite 140 cm 120 kg
ab Liegenbreite 160 cm bis Liegenbreite 200 cm 240 kg

Etagenbetten, Modell level2:

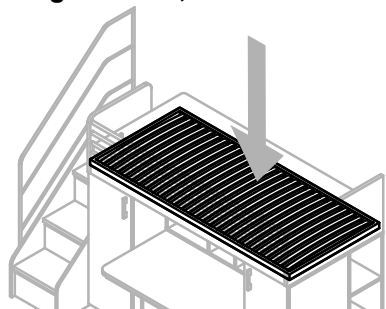

Siehe Informationen zu Einlegetiefe, max. Matratzenstärke, etc. Seite zuvor sowie Angaben im Typenplan.


Obere Liegefläche:

Max. Belastbarkeit inkl. Matratze bei gleichmäßig verteilter Last 120 kg

Untere Liegefläche:

Max. Belastbarkeit inkl. Lattenrost und Matratze bei gleichmäßig verteilter Last 120 kg

Funktionsraumsparliege „Boxy“ LSV, Modell loop:

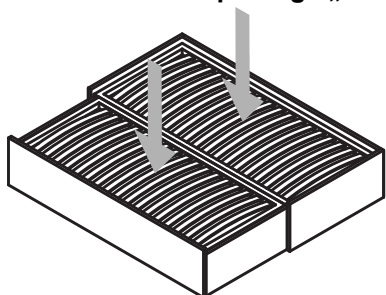


Siehe Informationen zu max. Matratzenstärke, etc. im Typenplan.

Je Liegefläche Oben bis Liegenbreite 140 cm und Zusatzliegefläche 80 x 190 cm:

Max. Belastbarkeit inkl. Matratze bei gleichmäßig verteilter Last 130 kg

Unterschiebliege mit Holzboden beziehungsweise Rollschubkasten, modellübergreifend:

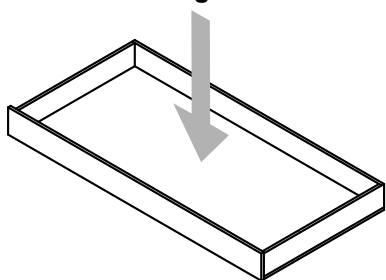

Bezieht sich auf folgende Artikel:


VLZ-H, Modell level2; Unterschiebliege von LK8 und LU8, Modell loop

Siehe Informationen zu max. Matratzenstärke, etc. im Typenplan direkt beim Artikel.

Unterschiebliege / Rollschubkasten Holz 90 x 200 cm:

Max. Belastbarkeit inkl. Matratze bei gleichmäßig verteilter Last 110 kg

Unterschiebliege mit hochklappbarem Metallrahmen, modellübergreifend:

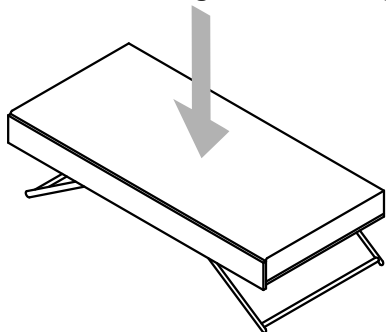

Bezieht sich auf folgende Artikel:

VLZ-M, Modell level2; Unterschiebliege von TLK1-14, Modell NXTstep

Siehe Informationen zu max. Matratzenstärke, etc. im Typenplan direkt beim Artikel.

Unterschiebliege Metall 90 x 200 cm:

Max. Belastbarkeit inkl. Matratze bei gleichmäßig verteilter Last 120 kg